


Схема подключения сантехнического нормально-закрытого клапана

Схема подключения сантехнического нормально-открытого клапана

Габаритные размеры (мм)

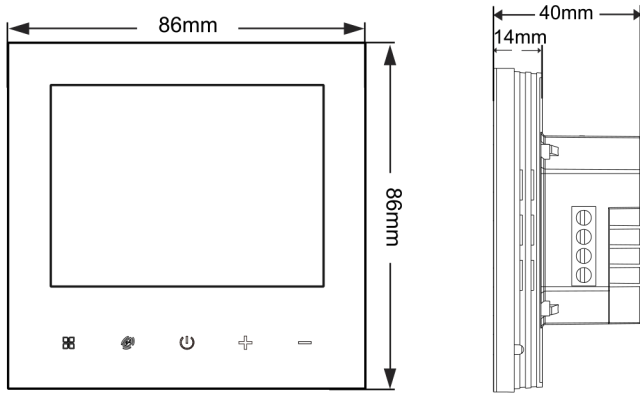

Решение распространенных проблем

Проблема	Решение
Отказ работы	1.Проверьте правильность или отсутствие проводов питания. 2. Проверьте кнопку питания
ЖК-дисплей с ошибками	1.После установки корпус деформируется, нужно переустановить.
Дисплей в порядке, не выводит данные	1. Проверьте, не повреждена ли проводка между ИП и силовой платой. 2. Проверьте, правильно ли подключен нулевой провод к токоведущей линии.
Ошибка отображения темп-ры	Настройте отображение температуры на панели с помощью первой опции на вкладке Тонкой настройки.
Ошибка датчика	Проверьте датчик на наличие повреждений Ег1: Встроенный датчик отключен или неисправен. Ег2: Внешний датчик отключен или неисправен.


Описание сетевого управления:

1) Сетевое управление термостатом


В выключенном состоянии нажимайте и удерживайте одновременно клавиши "плюс" и "минус".
При включении полного отображения дисплея на нем замигает иконка Wi-Fi, в это время панель управления уже находится в состоянии настройки сети, а иконка WiFi показывает, что сеть успешно подключена.

2) Управление через приложение

Включите 2.4G WiFi и Bluetooth.
Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение "Smart Life".

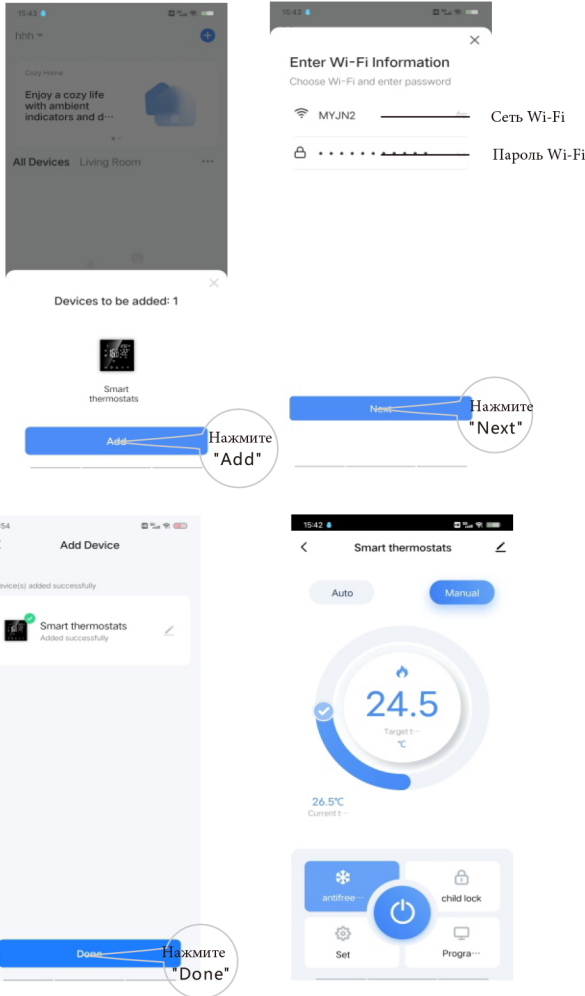

3) Обмен описаниями устройств

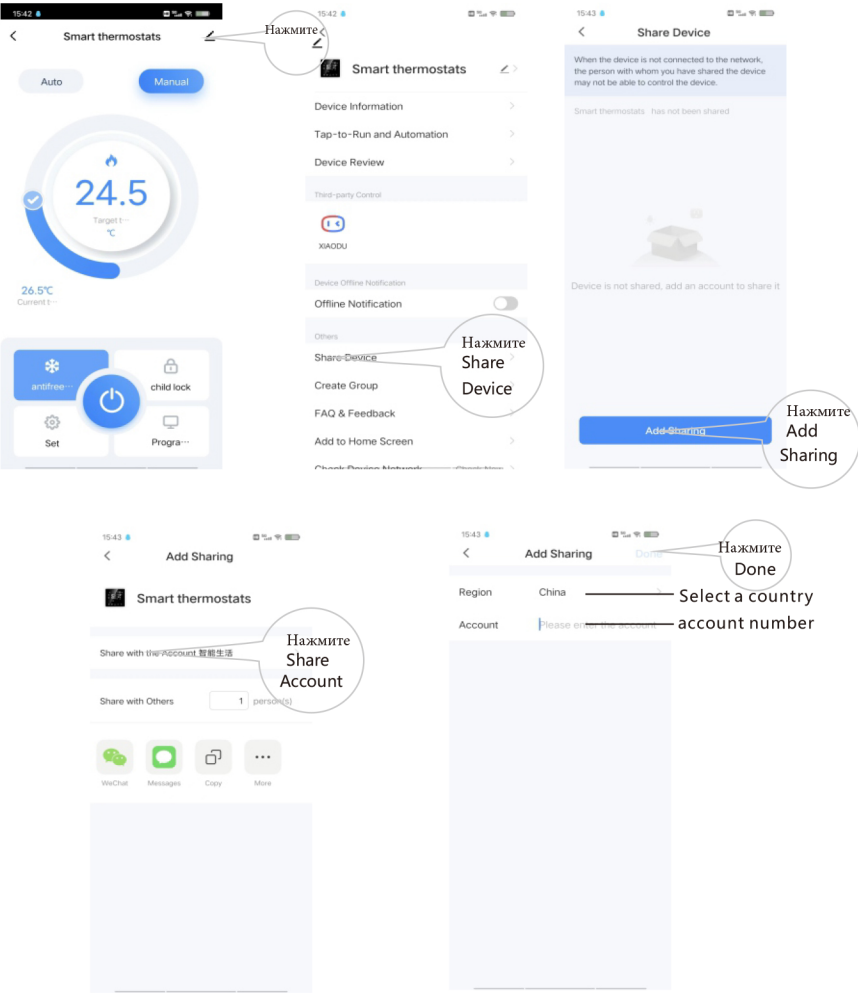

Отключение от сети

В выключенном состоянии длительно нажимайте одновременно клавиши плюс и минус на панели. При включении дисплея происходит сброс настроек сети, и на экране мигает иконка WiFi